





Perforering uden grænser



RMIG
Lagerliste 108A



Perforering uden grænser

Med produktionsenheder og salgskontorer over hele Europa og tusindvis af plader på lager kan RMIG tilbyde en enestående service inden for produktion og levering af perforerede plader og strækmetal.

Formålet med denne lagerliste er at oplyse om de ca. 1000 forskellige positioner vi har på lager.

Bemærk venligst at vi tager forbehold for trykfejl, og at levering fra lager sker med forbehold for mellemsalg.

Vi henviser til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser som kan ses på vores hjemmeside www.rmig.com.



RM Lagerliste 108A

- = 1 dags leveringstid
- ▲ = 10 dages leveringstid

Hulstype & mål (mm)	Deling & mål (mm)	Luftprocent	Tykkelse (mm)																		
Dimension: 1000 x 2000 mm																					
Runde huller Triangeldeling			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Alm. stål																					
R 0.50	T 1.09	19.1%		●																	
R 0.75	T 1.50	22.7%					●														
R 1.00	T 2.00	22.7%		●		▲	●		●												
R 1.10	T 2.00	27.4%							●												
R 1.25	T 2.40	24.6%					●		●												
R 1.50	T 2.50	33.0%					▲		▲			▲									
R 1.50	T 2.60	30.2%				▲	●		●												
R 1.50	T 3.00	22.7%							●												
R 1.75	T 3.00	31.0%										●									
R 2.00	T 3.00	40.3%					▲		▲	▲		●	▲								
R 2.00	T 3.50	29.6%	●			▲	▲		●			▲	●								
R 2.00	T 4.00	22.7%							▲			▲	▲								
R 2.50	T 3.50	46.3%							▲			▲		▲							
R 2.50	T 3.62	27.7%											▲								
R 2.50	T 4.00	35.4%							●			●	●								
R 2.75	T 4.50	34.0%										●	●								
R 3.00	T 4.00	51.0%							▲	▲		●			●						
R 3.00	T 4.50	40.3%							▲			▲	▲								
R 3.00	T 5.00	32.7%	▲			▲	▲		●			●	●		●						
R 3.00	T 6.00	22.7%							▲			▲			▲						
R 3.25	T 5.25	34.8%											▲								
R 3.50	T 5.00	44.4%							●			▲	▲		▲						
R 3.50	T 5.50	37.0%										●	●		●						
R 4.00	T 5.00	58.0%							▲			▲									
R 4.00	T 5.25	52.6%											▲			▲					
R 4.00	T 5.60	46.0%							●												
R 4.00	T 6.00	40.3%	▲						▲			●	●		●	●					
R 4.00	T 7.00	29.6%							▲			▲	▲		▲						
R 4.00	T 8.00	23.0%														▲					
R 4.50	T 7.00	38.0%											●								
R 5.00	T 6.50	54.0%							▲			▲	▲		▲						
R 5.00	T 7.00	46.3%	▲						▲			●	▲		▲						
R 5.00	T 7.50	40.3%							●			●									
R 5.00	T 8.00	35.4%					▲	▲	▲			●	●		●	●		●			
R 5.00	T 10.00	22.7%							▲											●	
R 6.00	T 7.20	63.2%							▲												
R 6.00	T 8.00	51.0%							●			●	▲		▲					●	
R 6.00	T 9.00	40.3%	▲					▲	▲			▲	●		●	●		●	▲		
R 6.00	T 12.00	22.7%														▲			▲		
R 7.00	T 10.00	44.4%							●			▲	▲		▲						
R 8.00	T 10.00	58.0%							●			●	●		●	▲					
R 8.00	T 11.00	48.0%					▲		▲			●	●		●	▲					
R 8.00	T 12.00	40.3%							▲			▲	▲		▲	●		●	●		
R 8.00	T 15.00	26.0%																		●	
R 9.00	T 12.00	51.0%											●								
R 10.00	T 12.70	56.2%							●			●	●							●	
R 10.00	T 14.00	46.3%							▲			▲	▲		▲						
R 10.00	T 15.00	40.3%						▲	▲			▲	▲		●	●		●	●		
R 10.00	T 16.00	35.0%																		●	●
R 11.00	T 14.50	52.0%							●												
R 12.00	T 15.55	54.0%							●				●								
R 12.00	T 16.00	51.0%							▲			▲	▲		●				●		
R 12.00	T 17.00	45.2%										▲	▲		▲						
R 12.00	T 18.00	40.3%													▲			▲		▲	
R 14.00	T 16.50	65.0%							●												
R 15.00	T 19.00	56.5%										▲	▲								
R 15.00	T 20.00	51.0%							●				●		●						
R 15.00	T 21.00	46.0%							▲			▲	▲						▲		
R 15.00	T 22.00	42.2%							▲			▲	▲		▲	▲		▲			
R 15.00	T 24.70	33.0%										▲	▲		▲	▲		▲			●
R 18.00	T 25.00	47.0%													▲						
R 20.00	T 27.00	49.8%							▲			▲	▲		▲	▲		▲	▲		
R 20.00	T 28.00	46.3%											▲		▲			●			
R 20.00	T 30.00	40.3%										▲	▲		▲						
R 25.00	T 35.00	46.3%											▲								
R 30.00	T 40.00	51.0%											▲								



RM Lagerliste 108A

- = 1 dags leveringstid
- ▲ = 10 dages leveringstid

Hulstype & mål (mm)	Deling & mål (mm)	Luft-procent	Tykkelse (mm)																	
			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0
Runde huller Triangeldeling																				
Rustfrit Stål 1.4301 (AISI 304)																				
R 1.50	T 2.60	30.2%									▲									
R 2.00	T 3.50	29.6%								▲			▲							
R 3.00	T 5.00	32.7%				▲				●	▲		●	●						
R 4.00	T 6.00	40.3%								▲										
R 5.00	T 8.00	35.4%								▲			▲	▲						
R 6.00	T 9.00	40.3%											▲	▲						
R 8.00	T 12.00	40.3%								▲			▲	▲						
R 10.00	T 15.00	40.3%								▲			▲	▲						
R 20.00	T 28.00	46.3%											▲	▲						
Rustfrit Stål 1.4301 (AISI 304) Slebet 1 Side Korn 240 + PVC																				
R 5.00	T 8.00	35.4%											▲							
R 10.00	T 15.00	40.3%											▲							
Rustfrit Stål 1.4404 (AISI 316L)																				
R 3.00	T 5.00	32.7%								●	▲		▲			▲				
R 5.00	T 7.50	40.3%								●										
R 6.00	T 9.00	40.3%											▲							
Aluminium EN 1050A (2S)																				
R 3.00	T 5.00	32.7%								▲			▲	▲						
R 5.00	T 7.50	40.3%								▲	▲									
R 5.00	T 8.00	35.4%								▲			▲	▲		▲				
R 8.00	T 12.00	40.3%											▲	▲		▲				
R 10.00	T 15.00	40.3%											▲	▲						
R 20.00	T 28.00	46.3%												▲						
Aluminium EN 5754 (AlMg3)																				
R 4.00	T 6.00	40.3%								▲										
R 5.00	T 8.00	35.4%								▲										
Dimension: 1500 x 3000 mm																				
Runde huller Triangeldeling																				
Alm. stål																				
R 2.50	T 4.00	35.4%														●				
R 2.75	T 4.50	34.0%														●				
R 3.00	T 4.00	51.0%															●			
R 3.00	T 4.50	40.3%															●			
R 3.00	T 5.00	32.7%								▲			▲	▲						
R 4.00	T 6.00	40.3%															●			
R 5.00	T 7.00	46.3%											▲							
R 5.00	T 7.50	40.3%															●			
R 5.00	T 8.00	35.4%								▲			▲	▲		▲				
R 6.00	T 9.00	40.3%															●			
R 8.00	T 12.00	40.3%											▲	▲		●				
R 10.00	T 14.00	46.3%								▲			▲	▲				●		
R 10.00	T 15.00	40.3%												▲			●			
R 15.00	T 21.00	46.0%												▲					●	
R 15.00	T 22.00	42.2%												▲						
R 20.00	T 27.00	49.8%												▲	▲					
Sendzimirgalvaniseret (DX51D)																				
R 3.00	T 5.00	32.7%								●			▲							
R 4.00	T 6.00	40.3%								▲			▲							
R 5.00	T 7.00	46.3%								▲										
R 5.00	T 8.00	35.4%								▲			▲	▲						
R 8.00	T 12.00	40.3%											▲	▲						
R 10.00	T 14.00	46.3%											▲	▲						
R 10.00	T 15.00	40.3%											▲	▲						
Rustfrit Stål 1.4301 (AISI 304)																				
R 3.00	T 5.00	32.7%											▲							
R 5.00	T 8.00	35.4%								▲			▲	▲						
R 6.00	T 9.00	40.3%															●			
R 10.00	T 15.00	40.3%												●	▲					
Aluminium EN 1050A (2S)																				
R 3.00	T 5.00	32.7%												▲						
R 5.00	T 8.00	35.4%								▲			▲	▲						
R 10.00	T 15.00	40.3%												▲						
R 20.00	T 28.00	46.3%													▲					
Dimension: 1000 x 2000 mm																				
Runde huller Rektangulær deling																				
Alm. stål																				
R 3.40	U 5.00	36.0%														▲				
R 4.50	U 15.00	7.1%								▲				▲						
R 4.50	U 25.00	3.0%												▲	▲					
R 5.00	U 10.00	20.0%								▲										
R 5.00	U 12.50	12.6%								▲										
R 5.00	U 25.00	3.2%								▲										
R 7.00	U 25.00	6.2%												▲						
R 10.00	U 20.78	18.2%													▲					
R 20.00	U 48.50	15.4%														▲				



RM Lagerliste 108A

- = 1 dags leveringstid
- ▲ = 10 dages leveringstid

Hulstype & mål (mm)	Deling & mål (mm)	Luftprocent	Tykkelse (mm)																		
			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Runde huller Rektangulær deling																					
Sendzimirgalvaniseret (DX51D)																					
R 3.00	U 8.00	11.0%			▲																
R 4.50	U 15.00	7.1%												▲							
R 5.00	U 14.00	10.0%								▲											
R 10.00	U 20.78	18.2%																		▲	
R 10.00	U 26.00	12.0%								●											
Rustfrit Stål 1.4301 (AISI 304)																					
R 4.50	U 15.00	7.1%																			▲
R 20.00	U 48.50	15.4%																			▲
Rustfrit Stål 1.4301 (AISI 304) Slebet 1 Side Korn 240 + PVC																					
R 4.50	U 15.00	7.1%																			▲
R 10.00	U 15.00	34.9%																			▲
R 10.00	U 25.98	11.6%																			▲
Rustfrit Stål 1.4301 (AISI 304) Slebet 2 Sider Korn 240 + PVC																					
R 4.50	U 15.00	7.1%																			▲
R 10.00	U 15.00	34.9%																			▲
R 15.00	U 36.38	15.4%																			▲
Aluminium EN 1050A (2S)																					
R 4.50	U 15.00	7.1%																			▲
R 10.00	U 20.78	18.2%								▲											▲
R 10.00	U 25.98	11.6%																			▲
R 15.00	U 36.38	15.4%																			▲
Aluminium EN 1050A (2S) + PVC																					
R 20.00	U 48.50	15.4%																			▲
Dimension: 1250 x 2500 mm																					
Runde huller Rektangulær deling																					
Alm. stål																					
R 4.50	U 15.00	7.1%																			▲
R 10.00	U 20.78	18.2%																			▲
Sendzimirgalvaniseret (DX51D)																					
R 4.50	U 15.00	7.1%																			▲
Aluminium EN 1050A (2S)																					
R 4.50	U 15.00	7.1%																			▲
R 10.00	U 20.78	18.2%																			▲
R 10.00	U 25.98	11.6%																			▲
Aluminium EN 1050A (2S) + PVC																					
R 20.00	U 48.50	15.4%																			▲
Dimension: 1500 x 3000 mm																					
Runde huller Rektangulær deling																					
Alm. stål																					
R 4.50	U 15.00	7.1%																			▲
Dimension: 1000 x 2000 mm																					
Firkantede huller Rektangulær deling																					
Alm. stål																					
C 4.00	U 6.38	40.0%																			●
C 4.00	U 7.00	32.7%																			●
C 5.00	U 7.00	51.0%																			▲
C 5.00	U 7.50	44.4%																			●
C 5.00	U 8.00	39.1%																			▲
C 5.00	U 16.00	9.8%																			▲
C 5.50	U 8.00	47.3%																			▲
C 6.00	U 9.00	44.4%																			▲
C 6.00	U 10.00	36.0%																			●
C 7.00	U 10.00	49.0%																			●
C 8.00	U 10.00	64.0%																			●
C 8.00	U 12.00	44.4%																			▲
C 9.00	U 34.00	7.0%																			▲
C 9.20	U 34.00	7.0%																			▲
C 9.20	U 38.00	6.0%																			●
C 9.50	U 13.33	50.8%																			●
C 10.00	U 12.00	69.4%																			▲
C 10.00	U 13.00	59.2%																			▲
C 10.00	U 14.00	51.0%																			▲
C 10.00	U 15.00	44.4%																			▲
C 10.00	U 30.00	11.1%																			▲
C 15.00	U 20.00	56.3%																			▲
C 20.00	U 25.00	64.0%																			▲
C 20.00	U 40.00	25.0%																			▲
C 25.00	U 30.00	69.4%																			▲
C 30.00	U 60.00	25.0%																			▲
C 40.00	U 80.00	25.0%																			▲



Hulstype & mål (mm)	Deling & mål (mm)	Luft-procent	Tykkelse (mm)																		
			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Firkantede huller Rektangulær deling			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Rustfrit Stål 1.4301 (AISI 304) Slebet 1 Side Korn 240 + PVC																					
C 10.00	U 30.00	11.1%																			
Rustfrit Stål 1.4301 (AISI 304) Slebet 2 Sider Korn 240 + PVC																					
C 10.00	U 30.00	11.1%																			
Aluminium EN 1050A (2S)																					
C 8.00	U 12.00	44.4%																			
C 10.00	U 15.00	44.4%																			
C 25.00	U 30.00	69.4%																			
Aluminium EN 1050A (2S) + PVC																					
C 15.00	U 60.00	6.3%																			
C 20.00	U 50.00	16.0%																			
C 25.00	U 70.00	12.8%																			
Aluminium EN 5754 (AlMg3)																					
C 5.00	U 8.00	39.1%																			
Dimension: 1500 x 3000 mm																					
Firkantede huller Rektangulær deling			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Alm. stål																					
C 5.00	U 8.00	39.1%																			
C 8.00	U 12.00	44.4%																			
C 9.50	U 13.33	50.8%																			
C 10.00	U 15.00	44.4%																			
C 15.00	U 20.00	56.3%																			
Sendzimirgalvaniseret (DX51D)																					
C 10.00	U 15.00	44.4%																			
Aluminium EN 1050A (2S)																					
C 10.00	U 15.00	44.4%																			
Aluminium EN 1050A (2S) + PVC																					
C 10.00	U 30.00	11.1%																			
Dimension: 1000 x 2000 mm																					
Aflange huller Rektangulær deling			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Alm. stål																					
LR 1.50 x 20.00	U 3.00 x 24.00	41.0%																			
LR 2.00 x 20.00	U 4.00 x 24.00	41.0%																			
LR 2.50 x 20.00	U 5.00 x 24.00	41.0%																			
LR 4.00 x 13.00	U 8.00 x 18.00	34.0%																			
LR 5.00 x 25.00	U 8.00 x 32.00	47.0%																			
Rustfrit Stål 1.4301 (AISI 304)																					
LR 2.00 x 20.00	U 4.00 x 24.00	41.0%																			
LR 3.00 x 20.00	U 6.00 x 24.00	40.0%																			
LR 5.00 x 25.00	U 8.00 x 32.00	47.0%																			
Rustfrit Stål 1.4404 (AISI 316L)																					
LR 4.00 x 20.00	U 8.00 x 24.00	40.0%																			
Dimension: 1000 x 2000 mm																					
Aflange huller Forsat deling			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Alm. stål																					
LR 1.00 x 20.00	Z 6.32 x 24.00	26.1%																			
LR 1.50 x 20.00	Z 7.50 x 24.00	32.8%																			
LR 2.00 x 20.00	Z 8.88 x 24.00	36.7%																			
LR 2.50 x 20.00	Z 10.80 x 24.00	38.0%																			
LR 3.00 x 20.00	Z 12.00 x 24.00	40.0%																			
LR 3.50 x 20.00	Z 14.00 x 24.00	40.0%																			
LR 4.00 x 20.00	Z 16.00 x 24.00	40.0%																			
Rustfrit Stål 1.4301 (AISI 304)																					
LR 1.00 x 10.00	Z 7.00 x 14.00	20.0%																			
LR 2.00 x 20.00	Z 8.88 x 24.00	36.7%																			
LR 2.00 x 20.00	Z 10.50 x 25.00	14.6%																			
Rustfrit Stål 1.4404 (AISI 316L)																					
LR 2.00 x 20.00	Z 8.88 x 24.00	36.7%																			
Aluminium EN 5754 (AlMg3)																					
LR 3.00 x 20.00	Z 15.00 x 25.00	31.0%																			
LR 4.00 x 20.00	Z 16.00 x 25.00	38.3%																			
LR 5.00 x 20.00	Z 20.00 x 25.00	40.0%																			
LR 5.00 x 25.00	Z 24.00 x 32.00	31.0%																			
LR 8.00 x 25.00	Z 15.00 x 32.00	42.0%																			



Hulstype & mål (mm)	Deling & mål (mm)	Luft-procent	Tykkelse (mm)																		
Dimension: 1000 x 2000 mm																					
Kløverperforering			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Alm. stål																					
CPR 6.00	M 6.36	48.9%							▲												
CPR 9.75	M 10.61	46.0%							●												
CPR 10.00	M 11.30	41.0%							●												
CPR 10.00	M 11.30	49.0%							●												
CPR 12.21	M 13.58	47.0%							●												
CPRR 3.50 x 6.00	M 6.36	41.0%							▲												
CPRR 3.50 x 6.00	M 7.00	26.4%							▲												
CPRR 5.00 x 9.75	M 17.70	45.8%							▲												
CPRR 5.00 x 11.00	M 11.30	32.0%							▲												
CPRR 6.00 x 9.75	M 15.00	43.0%							●												
CPRR 6.00 x 11.00	M 10.60	45.7%							●												
CPS 15.00	M 15.60	45.3%							●												
CPS 15.30	M 15.60	43.6%							●												
CPR 12.21	M 13.58	47.0%																			
Sendzimirgalvaniseret (DX51D)																					
CPR 12.21	M 13.58	47.0%							●												
CPRR 5.00 x 11.00	M 11.30	32.0%							●												
Dimension: 1250 x 2500 mm																					
Kløverperforering			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Alm. stål																					
CPR 12.21	M 13.58	47.0%							●				●								
Dimension: 669 x 2500 mm																					
Perfocon			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Rustfrit Stål 1.4301 (AISI 304)																					
R Perfocon Flad) 0.20	Z 2.50 x 1.60	3.0%			●																
Dimension: 250 x 700 mm																					
Andre mønstre			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Alm. stål																					
CDEM 16.00	M 25.45	0.0%																			
Dimension: 250 x 800 mm																					
Andre mønstre			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Alm. stål																					
CDEM 16.00	M 25.45	0.0%																			
Dimension: 250 x 1000 mm																					
Andre mønstre			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Alm. stål																					
CDEM 16.00	M 25.45	0.0%																			
Dimension: 250 x 2000 mm																					
Andre mønstre			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Alm. stål																					
CDEM 16.00	M 25.45	0.0%																			
Dimension: 290 x 600 mm																					
Andre mønstre			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Alm. stål																					
LREM 8.00 x 22.00	U 44.00	0.0%																			
Dimension: 290 x 700 mm																					
Andre mønstre			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Alm. stål																					
LREM 8.00 x 22.00	U 44.00	0.0%																			



RM Lagerliste 108A

● = 1 dags leveringstid
▲ = 10 dages leveringstid

Hulstype & mål (mm)	Deling & mål (mm)	Luftprocent	Tykkelse (mm)																			
Dimension: 1000 x 2000 mm			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0	
Andre mønstre																						
Alm. stål																						
CD 7.50	M 11.50	43.0%							●													
DEC 10.00	M 18.00	30.0%							●													
DEC 10.50	M 18.50	29.0%							●													
DEC 8.00	U 11.00	49.0%							●													
DEC 10.00	U 25.00 x 38.00	19.8%							●													
DEC 34.50 x 48.00	Z 55.00 x 55.00	38.0%							●													
SPEC 10.10	SPEC 12.10	0.0%							●													
RAS 5.00 x 8.10	M 17.68	20.0%																				
CD 15.00	M 30.00	25.0%											▲	▲								
H 11.00	T 14.00	64.3%											▲									
SPEC 10.10	SPEC 12.10	0.0%												▲								
RAS 5.00 x 8.10	M 17.68	20.0%												▲								
RAS 8.50	M 35.30	6.4%																				
RAS 11.00 x 10.00	M 36.36	14.0%																				
EM 8.00 x 12.00	Z 13.25 x 20.00	0.0%												●								
CEM 12.00 x 12.00	U 20.00	0.0%												▲	▲							
LREM 9.00 x 26.00	U 52.00	0.0%												▲	▲	▲	▲					
Rustfrit Stål 1.4301 (AISI 304)																						
CD 15.00	M 30.00	25.0%												▲								
RAS 5.00 x 8.10	M 17.68	20.0%												●								
LREM 9.00 x 26.00	U 52.00	0.0%												●								
Sendzimirgalvaniseret (DX51D)																						
DEC 3.80 x 6.60	U 10.00 x 20.00	22.0%												●								
POLR 2.00 x 5.00	Z 19.00 x 50.00													▲								
RAS 5.00 x 8.10	M 17.68	20.0%												●								
CEM 12.00 x 12.00	U 20.00	0.0%												●								
LREM 9.00 x 26.00	U 52.00	0.0%												▲	▲							
Rustfrit Stål 1.4301 (AISI 304)																						
CD 15.00	M 30.00	25.0%												▲								
RAS 5.00 x 8.10	M 17.68	20.0%												●								
LREM 9.00 x 26.00	U 52.00	0.0%												●								
Rustfrit Stål 1.4301 (AISI 304) Slebet 2 Sider Korn 240 + PVC																						
CD 15.00	M 30.00	25.0%												●								
Aluminium EN 1050A (2S) + PVC																						
CD 15.00	M 30.00	25.0%												▲								
Dimension: 1250 x 2500 mm																						
Andre mønstre			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0	
Alm. stål																						
CEM 12.00 x 12.00	U 20.00	0.0%												▲								
LREM 9.00 x 26.00	U 52.00	0.0%												▲	▲	▲	▲					
Dimension: 1500 x 3000 mm																						
Andre mønstre			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0	
Alm. stål																						
RAS 8.50	M 35.30	6.4%																				
LREM 9.00 x 26.00	U 52.00	0.0%												▲	▲	▲	▲					
Dimension: 1000 x 2000 mm																						
Strækmetal			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0	
Alm. stål																						
LT 2.00 x 6.00	Z 0.50 x 0.50	50.0%		●																		
LT 5.00 x 10.00	Z 1.00 x 1.00	40.0%							▲													
LT 7.00 x 16.00	Z 1.00 x 1.00	56.0%							▲													
LT 13.00 x 42.00	Z 2.00 x 1.00	82.0%							●													
LT 16.00 x 20.00	Z 1.50 x 1.50	76.0%											●									
LT 16.00 x 38.00	Z 1.90 x 0.70	90.0%				●																
Sendzimirgalvaniseret (DX51D)																						
LT 16.00 x 38.00	Z 1.90 x 0.70	90.0%					●															
Rustfrit Stål 1.4404 (AISI 316L)																						
LT 3.00 x 6.00	Z 0.70 x 0.50	58.0%		●																		
LT 6.00 x 27.00	Z 2.00 x 1.00	55.0%							●													
LT 16.00 x 38.00	Z 1.90 x 0.70	90.0%				●																
Aluminium EN 1050A (2S)																						
LT 4.00 x 10.00	Z 1.00 x 0.50	68.0%		●																		
LT 16.00 x 38.00	Z 1.90 x 0.70	90.0%				●																
Dimension: 1000 x 2500 mm																						
Strækmetal			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0	
Alm. stål																						
LT 12.00 x 30.00	Z 4.50 x 2.50	41.0%												●								



Hulstype & mål (mm)	Deling & mål (mm)	Luftprocent	Tykkelse (mm)																		
Dimension: 1000 x 3000 mm																					
Strækmetal			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Alm. stål																					
LT 6.00 x 27.00	Z 2.00 x 1.00	55.0%							●												
LT 13.00 x 42.00	Z 4.50 x 2.50	47.0%												●							
Dimension: 1000 x 3400 mm																					
Strækmetal			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Alm. stål																					
LT 20.00 x 62.00	Z 6.00 x 3.00	60.0%													●						
LT 20.00 x 62.00	Z 6.00 x 4.00	48.0%														●					
Dimension: 1000 x 8000 mm																					
Strækmetal			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Rustfrit Stål 1.4404 (AISI 316L)																					
LT 16.00 x 38.00	Z 1.90 x 0.70	90.0%				●															
Dimension: 1000 x 10000 mm																					
Strækmetal			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Alm. stål																					
LT 16.00 x 38.00	Z 1.90 x 0.70	90.0%				●															
LT 30.00 x 88.00	Z 3.00 x 3.00	78.0%													●						
Dimension: 1220 x 2440 mm																					
Strækmetal			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Alm. stål																					
LT 34.00 x 122.00	Z 9.50 x 4.50	50.0%															●				
Dimension: 1250 x 1250 mm																					
Strækmetal			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Alm. stål																					
LT 3.00 x 6.00	Z 0.80 x 0.60	53.0%			●																
Rustfrit Stål 1.4301 (AISI 304)																					
LT 2.00 x 5.00	Z 0.60 x 0.50	43.0%		●																	
Dimension: 1250 x 2500 mm																					
Strækmetal			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Alm. stål																					
LT 3.00 x 6.00	Z 0.80 x 0.60	53.0%			●																
LT 8.00 x 27.00	Z 2.00 x 1.50	55.0%										●									
LT 10.00 x 20.00	Z 1.20 x 1.20	73.0%										●									
LT 13.00 x 42.00	Z 2.00 x 2.00	66.0%											●								
LT 16.00 x 20.00	Z 2.00 x 2.00	68.0%											●								
LT 20.00 x 62.00	Z 2.00 x 2.00	78.0%											●								
LT 20.00 x 62.00	Z 3.00 x 3.00	66.0%												●							
LT 20.00 x 62.00	Z 4.50 x 3.00	63.0%													●						
LT 20.00 x 62.00	Z 6.00 x 3.00	60.0%														●					
LT 20.00 x 62.00	Z 6.00 x 4.00	48.0%															●				
LT 26.00 x 52.00	Z 4.80 x 2.50	72.0%																●			
LT 26.00 x 62.00	Z 6.00 x 5.00	53.0%																	●		
LT 30.00 x 88.00	Z 6.00 x 3.00	75.0%																		●	
LT 30.00 x 88.00	Z 6.00 x 4.00	68.0%																		●	
LT 40.00 x 115.00	Z 6.00 x 4.00	77.0%																		●	
Sendzimirgalvaniseret (DX51D)																					
LT 20.00 x 62.00	Z 2.00 x 2.00	78.0%												●							
Rustfrit Stål 1.4404 (AISI 316L)																					
LT 20.00 x 62.00	Z 2.00 x 2.00	78.0%												●							
Aluminium EN 1050A (2S)																					
LT 20.00 x 62.00	Z 2.00 x 2.00	78.0%												●							
Dimension: 1250 x 3300 mm																					
Strækmetal			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Alm. stål																					
LT 12.00 x 30.00	Z 4.50 x 2.50	41.0%												●							
Dimension: 1250 x 3800 mm																					
Strækmetal			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Alm. stål																					
LT 13.00 x 42.00	Z 4.50 x 2.50	47.0%												●							


















Hulstype & mål (mm)	Deling & mål (mm)	Luftprocent	Tykkelse (mm)																		
Dimension: 1250 x 10000 mm																					
Strækmetal			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Sendzimirgalvaniseret (DX51D)																					
LT 16.00 x 38.00	Z 1.90 x 0.70	90.0%						●													
Dimension: 1300 x 2400 mm																					
Strækmetal			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Alm. stål																					
LT 14.00 x 43.00	Z 4.00 x 3.00	46.0%																	▲		
Dimension: 1500 x 2000 mm																					
Strækmetal			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Alm. stål																					
LT 13.00 x 28.00	Z 2.00 x 1.50	72.4%												▲							
LT 13.00 x 28.00	Z 3.00 x 1.50	70.0%												▲							
LT 20.00 x 43.00	Z 2.50 x 1.50	80.0%												▲							
LT 20.00 x 43.00	Z 2.50 x 2.00	77.1%													▲						
LT 30.00 x 62.00	Z 2.00 x 2.00	86.9%													▲						
LT 30.00 x 62.00	Z 3.00 x 2.00	82.1%													▲						
LT 30.00 x 62.00	Z 3.00 x 3.00	80.0%																	▲		
LT 30.00 x 62.00	Z 4.00 x 3.00	75.7%																	▲		
LT 30.00 x 62.00	Z 6.00 x 3.00	66.5%																	▲		
LT 55.00 x 115.00	Z 3.00 x 3.00	89.3%																	▲		
LT 55.00 x 115.00	Z 4.00 x 3.00	84.0%																	▲		
LT 55.00 x 115.00	Z 5.00 x 3.00	84.1%																	▲		
Dimension: 1500 x 2400 mm																					
Strækmetal			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Alm. stål																					
LT 25.00 x 62.00	Z 6.20 x 3.00	67.0%																	▲		
Dimension: 1500 x 4000 mm																					
Strækmetal			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Alm. stål																					
LT 12.00 x 30.00	Z 4.50 x 2.50	41.0%																		●	
Dimension: 2000 x 2400 mm																					
Strækmetal			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Alm. stål																					
LT 40.00 x 115.00	Z 5.60 x 4.50	77.0%																		▲	
Dimension: 2000 x 2500 mm																					
Strækmetal			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Alm. stål																					
LT 40.00 x 115.00	Z 8.60 x 4.50	73.0%																		▲	
Dimension: 2100 x 2500 mm																					
Strækmetal			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Alm. stål																					
LT 25.00 x 62.00	Z 4.30 x 3.00	72.0%																		▲	
Dimension: 2400 x 1800 mm																					
Strækmetal			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Alm. stål																					
LT 12.00 x 43.00	Z 2.00 x 2.00	74.0%																		▲	


Mønstre 1:1

Mønstre 1:1

Udover de mest almindelige mønstre med runde og firkantede huller producerer vi mange andre typer. Herunder viser vi nogle få af de mange forskellige mønstertyper vi har på lager. Billederne er 1:1 med forbehold for afvigelser i trykningen. Bemærk venligst at det ikke fremgår af billederne om hullerne er placeret på langs eller på tværs af pladen.

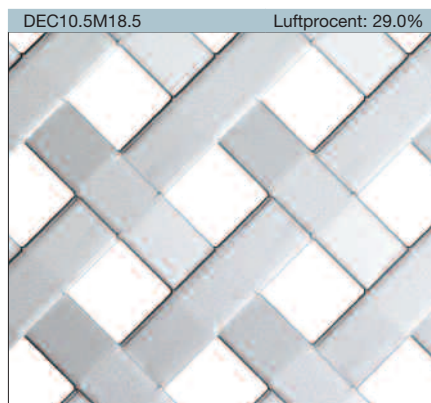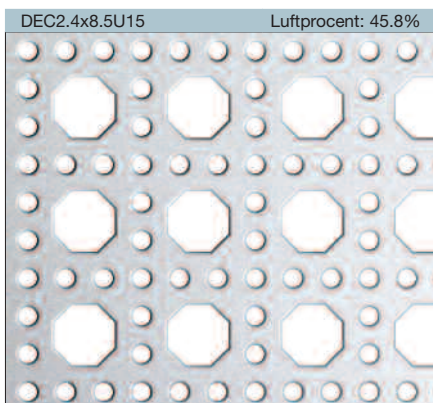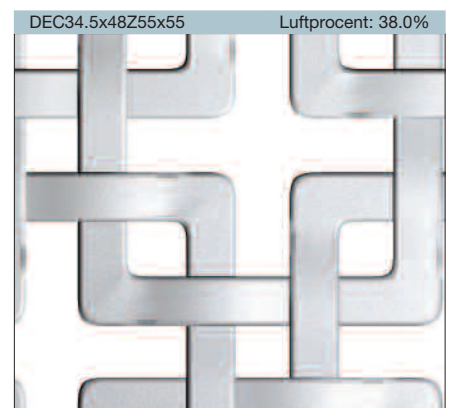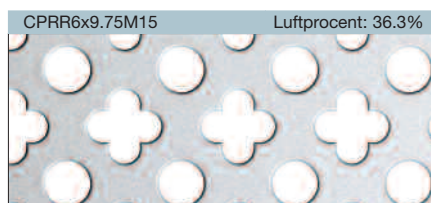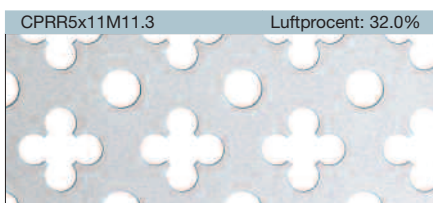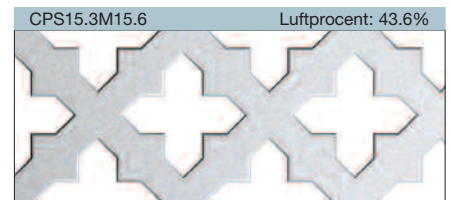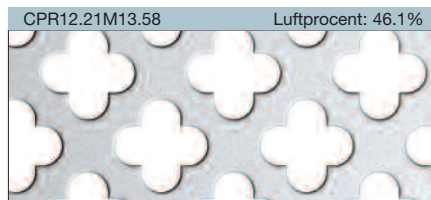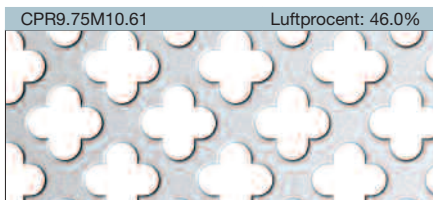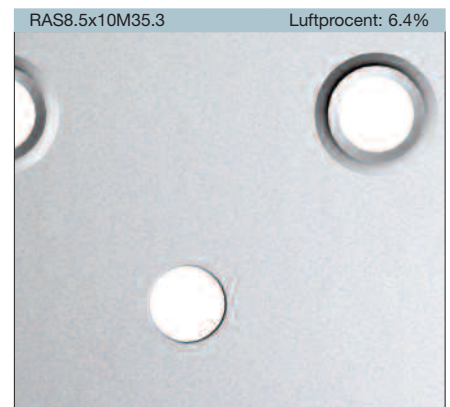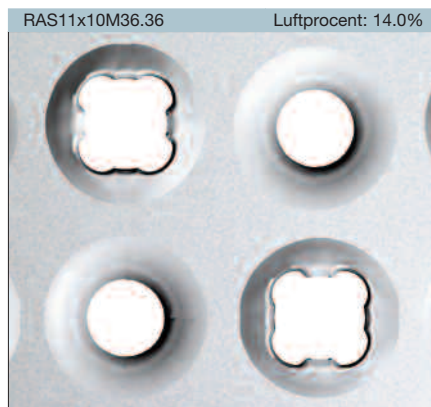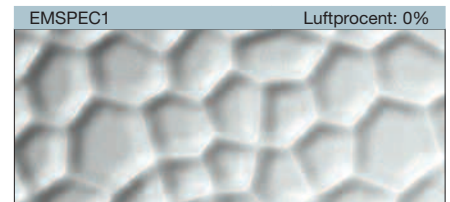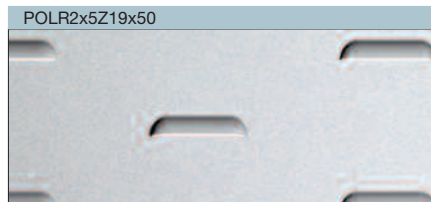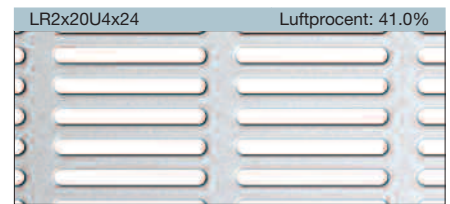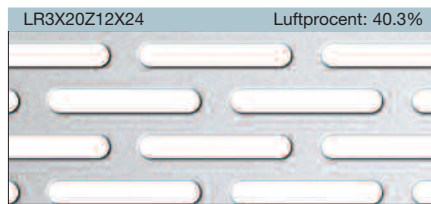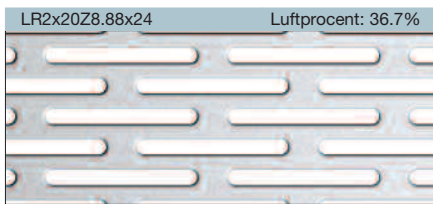


Beskrivelse af en perforeret plade

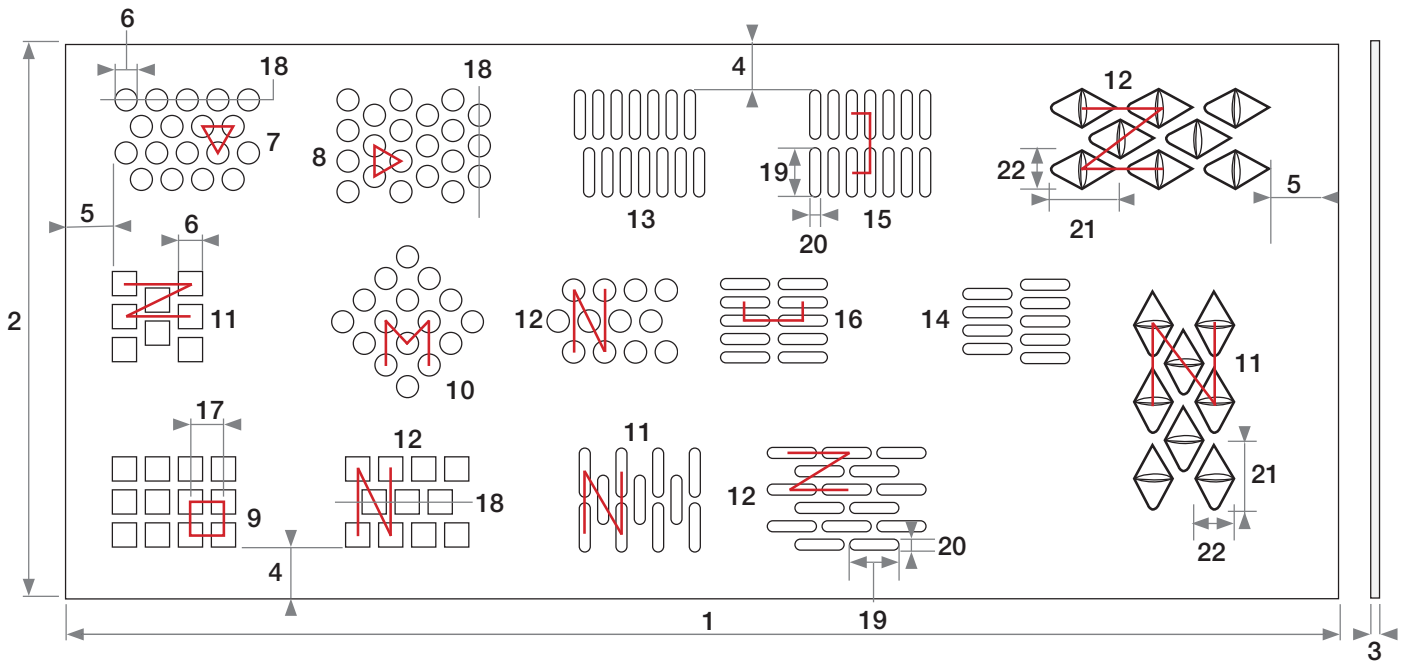


Hulform og hulplacering

RMIG benytter den internationale ISO standard 7806-1983(E) ved beskrivelse af hulform og hulplacering


Hulform:

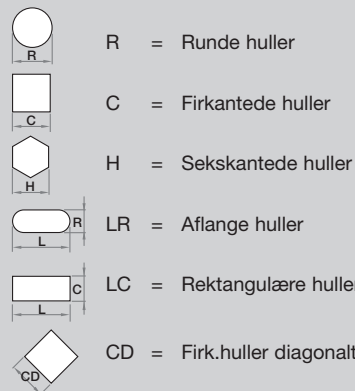

Hulplacering:

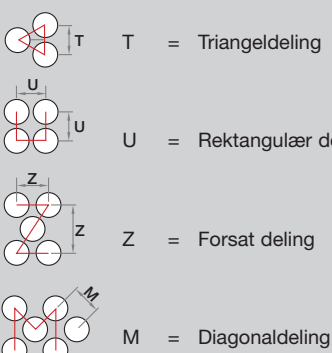

Eksempler:

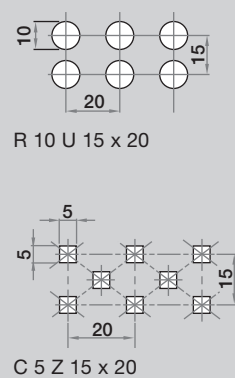


Tegningsforklaring

- 1 Længde
- 2 Bredde
- 3 Pladetykkelse
- 4 Kant på langsider
- 5 Kant på kortsider
- 6 Hulstørrelse
- 7 Triangeldeling på langs
- 8 Triangeldeling på tværs
- 9 Rektangulær deling
- 10 Diagonaldeling
- 11 Forsat deling på tværs
- 12 Forsat deling på langs
- 13 Endeforsat deling på tværs
- 14 Endeforsat deling på langs
- 15 Rektangulær deling på tværs
- 16 Rektangulær deling på langs
- 17 Mål på deling
- 18 Hulrække
- 19 Længde af aflangt hul
- 20 Bredde af aflangt hul
- 21 Hullængde for næsesold
- 22 Hulbredde for næsesold


Kanter

Fig. A




Perforeret plade uden kanter

Fig. B



Perforeret plade med kanter


Fig. C




Perforeret plade med kanter

Afslutninger


1.




2.



3.





RMIG A/S

Industriparken 40 | DK-2750 Ballerup

Tel. +45 44 20 88 00 | Fax +45 44 20 88 01

Bogøvej 4 | DK-8700 Horsens

Tel. +45 87 93 44 00 | Fax +45 87 93 44 01

E-mail: info.dk@rmig.com | www.rmig.com