





Perforation sans limite



RMIG
Stock permanent 111



Stock permanent 111

● = délai 3 jours

▲ = délai 10 jours

Type de trou & dimension (mm)	Type d'entraxe & dimension (mm)	% de vide	Epaisseur (mm)																			
Dimension: 2000 x 1000 mm																						
Trous ronds en quinconce à 60°			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0	
Acier																						
R 0.50	T 1.09	19.0%		▲																		
R 0.75	T 1.50	23.0%					▲															
R 1.00	T 2.00	23.0%		▲			●		●													
R 1.10	T 2.00	27.0%							▲													
R 1.25	T 2.40	25.0%					▲		▲													
R 1.50	T 2.50	33.0%					▲		▲				▲									
R 1.50	T 2.60	30.0%					▲		▲													
R 1.50	T 3.00	23.0%							▲				●									
R 1.75	T 3.00	31.0%											▲									
R 2.00	T 3.00	40.0%					▲		●	▲		●										
R 2.00	T 3.50	30.0%							●				●									
R 2.00	T 4.00	23.0%	▲				▲		●				▲	●								
R 2.50	T 3.50	46.0%							●													
R 2.50	T 4.00	35.0%							▲				▲	▲								
R 2.75	T 4.50	34.0%																				
R 3.00	T 4.00	51.0%							●	▲			▲					●				
R 3.00	T 5.00	33.0%		▲			▲		●			●	●					●				
R 3.00	T 6.00	23.0%											▲									
R 3.50	T 5.00	44.0%							▲													
R 3.50	T 5.50	37.0%																				
R 4.00	T 5.00	58.0%							●				▲									
R 4.00	T 5.60	46.0%							▲													
R 4.00	T 6.00	40.0%							●				●	▲				▲				
R 4.00	T 7.00	30.0%											▲	●				●				
R 4.00	T 8.00	23.0%																	●			
R 4.50	T 7.00	38.0%																				
R 5.00	T 10.00	23.0%																			●	
R 5.00	T 6.50	54.0%																				
R 5.00	T 7.00	46.0%							●				●									
R 5.00	T 7.50	40.0%							▲				▲									
R 5.00	T 8.00	35.0%							▲				●	●				●	●			
R 6.00	T 7.20	63.0%							●												●	
R 6.00	T 8.00	51.0%							▲				▲									
R 6.00	T 9.00	40.0%							●				●	●				●	●		▲	
R 7.00	T 10.00	44.0%							▲				▲					▲				
R 8.00	T 10.00	58.0%							▲				▲									
R 8.00	T 11.00	48.0%							●				●	▲				▲				
R 8.00	T 12.00	40.0%							●				●	●				●	●		▲	
R 8.00	T 15.00	26.0%																			▲	
R 9.00	T 12.00	51.0%																				
R 10.00	T 12.70	56.0%							▲													
R 10.00	T 14.00	46.0%							●				●	●								
R 10.00	T 15.00	40.0%							▲				●	●				●	●		▲	
R 10.00	T 16.00	35.0%																			▲	
R 11.00	T 14.50	52.0%							▲												▲	
R 12.00	T 15.55	54.0%							▲													
R 12.00	T 16.00	51.0%							▲				▲	●							▲	
R 12.00	T 17.00	45.0%											▲									
R 14.00	T 16.50	65.0%							▲													
R 15.00	T 20.00	51.0%							▲													
R 15.00	T 21.00	46.0%							▲													
R 15.00	T 22.00	42.0%											●	●				●	●			
R 15.00	T 24.70	33.0%																			▲	
R 20.00	T 27.00	50.0%											●	●				●	●			
R 20.00	T 28.00	46.0%																●	▲			
R 30.00	T 40.00	51.0%																				
Inox 304 (1.4301) brossé 2 faces grain 240 + PVC																						
R 10.00	T 15.00	40.0%																			▲	
R 20.00	T 28.00	46.0%																			▲	
Inox 316L (1.4404)																						
R 1.00	T 2.00	23.0%							▲													
R 2.00	T 3.00	40.0%																				
R 2.00	T 3.50	30.0%							▲													
R 3.00	T 5.00	33.0%							▲				▲	▲								
R 5.00	T 8.00	35.0%							▲				▲									
R 6.00	T 9.00	40.0%																				
R 8.00	T 10.00	58.0%											●									
R 8.00	T 12.00	40.0%							▲				▲	▲				▲				
R 10.00	T 14.00	46.0%																				
R 10.00	T 15.00	40.0%																			▲	
Inox 316Ti (1.4571)																						
R 2.00	T 3.50	30.0%							▲													
R 3.00	T 5.00	33.0%							▲													
R 5.00	T 8.00	35.0%							▲				▲	▲								
R 10.00	T 15.00	40.0%											▲	▲								
Acier galvanisé sendzimir (DX51D)																						
R 1.50	T 2.60	30.0%						▲	▲													
R 2.00	T 3.50	30.0%						▲	●				▲									
R 3.00	T 5.00	33.0%		●	▲			●	●				▲	▲								



Type de trou & dimension (mm)	Type d'entraxe & dimension (mm)	% de vide	Epaisseur (mm)																		
			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Trous ronds en quinconce à 60°																					
R 3.00	T 6.00	23.0%								▲											
R 4.00	T 6.00	40.0%							●												
R 4.00	T 7.00	30.0%						●													
R 5.00	T 6.50	54.0%							▲												
R 5.00	T 7.00	46.0%						●	●					▲							
R 5.00	T 7.50	40.0%			▲				▲				▲								
R 5.00	T 8.00	35.0%						▲	▲				▲	●							
R 6.00	T 8.00	51.0%							▲												
R 6.00	T 9.00	40.0%							●					●	▲						
R 7.00	T 10.00	44.0%							▲												
R 8.00	T 11.00	48.0%							▲					▲	▲						
R 8.00	T 12.00	40.0%							●					●	●						
R 10.00	T 14.00	46.0%							●					●	●						
R 10.00	T 15.00	40.0%							▲					●	●						
R 20.00	T 27.00	50.0%												●							
R 20.00	T 28.00	46.0%													▲						
Acier galvanisé sendzimir (DX51D+Z275)																					
R 4.00	T 7.00	30.0%		●																	
R 20.00	T 27.00	50.0%													●						
Galvanisé à chaud																					
R 8.00	T 12.00	40.0%																		▲	
R 8.00	T 15.00	26.0%																			▲
R 10.00	T 16.00	35.0%																			▲
Aluminium 2S (1050)																					
R 1.00	T 2.00	23.0%								▲											
R 1.50	T 2.50	33.0%								▲											
R 1.50	T 2.60	30.0%								▲											
R 2.00	T 3.50	30.0%								●				▲							
R 3.00	T 5.00	33.0%								●				▲	●						
R 4.00	T 5.00	58.0%								▲											
R 4.00	T 6.00	40.0%								●				▲	▲						
R 5.00	T 7.00	46.0%								●											
R 5.00	T 7.50	40.0%								▲				▲	▲						
R 5.00	T 8.00	35.0%								▲				▲	●			▲			
R 6.00	T 9.00	40.0%												▲	▲						
R 8.00	T 11.00	48.0%												▲	▲						
R 8.00	T 12.00	40.0%								▲				▲	●						
R 10.00	T 14.00	46.0%													▲						
R 10.00	T 15.00	40.0%								▲				●	▲			●			
R 15.00	T 21.00	46.0%													▲						
R 20.00	T 28.00	46.0%													▲						
Aluminium AlMg3 (5754)																					
R 2.00	T 3.50	30.0%								▲											
R 3.00	T 5.00	33.0%		▲						▲				▲							
R 4.00	T 6.00	40.0%								▲											
R 5.00	T 8.00	35.0%								▲				▲	▲						
R 6.00	T 9.00	40.0%												▲	▲						
R 8.00	T 15.00	26.0%																	▲	▲	
R 10.00	T 15.00	40.0%													▲						
Inox 304 (1.4301)																					
R 0.50	T 1.09	19.0%	▲	▲																	
R 0.75	T 1.50	23.0%			▲																
R 0.90	T 1.75	24.0%																			
R 1.00	T 2.00	23.0%		▲						●											
R 1.10	T 2.00	27.0%																			
R 1.25	T 2.40	25.0%								▲											
R 1.50	T 2.50	33.0%		▲						▲											
R 1.50	T 2.60	30.0%								●											
R 1.50	T 3.00	23.0%												▲							
R 2.00	T 3.00	40.0%								●											
R 2.00	T 3.50	30.0%		●						●				●							
R 2.00	T 4.00	23.0%													●						
R 2.50	T 4.50	28.0%												▲							
R 3.00	T 4.00	51.0%								●											
R 3.00	T 5.00	33.0%								●				●	●			●			
R 3.00	T 6.00	23.0%								▲											
R 4.00	T 5.60	46.0%								▲					▲						
R 4.00	T 6.00	40.0%								●				▲	▲						
R 4.00	T 7.00	30.0%												●	●						
R 5.00	T 7.00	46.0%								●				●							
R 5.00	T 7.50	40.0%								▲				▲							
R 5.00	T 8.00	35.0%								●				●	●			●		▲	
R 6.00	T 8.00	51.0%								▲				▲	▲						
R 6.00	T 9.00	40.0%								●				●	▲						
R 8.00	T 10.00	58.0%								▲				▲	▲						
R 8.00	T 11.00	48.0%								●				▲	▲						
R 8.00	T 12.00	40.0%								▲				●	●			●			
R 10.00	T 12.70	56.0%								▲				▲	▲						
R 10.00	T 14.00	46.0%								▲				▲	▲						
R 10.00	T 15.00	40.0%								●				●	●			●			
R 12.00	T 16.00	51.0%												▲	▲						
R 15.00	T 21.00	46.0%												▲							
R 20.00	T 27.00	50.0%												●							



Stock permanent 111

- = délai 3 jours
- ▲ = délai 10 jours

Type de trou & dimension (mm)	Type d'entraxe & dimension (mm)	% de vide	Epaisseur (mm)																			
Dimension: 3000 x 1500 mm																						
Trous ronds alignés			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0	
Acier																						
R 4.50	U 15.00	7.0%																			▲	
Dimension: 2500 x 669 mm																						
Perfocon			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0	
Inox 304 (1.4301)																						
R 0.20	Z 2.50 x 1.60	3.0%																			▲	
Dimension: 2000 x 1000 mm																						
Trous carrés alignés			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0	
Acier																						
C 4.00	U 6.38	40.0%																			▲	
C 4.00	U 7.00	33.0%																			▲	
C 5.00	U 16.00	10.0%																			▲	
C 5.00	U 7.00	51.0%																			▲	
C 5.00	U 7.50	44.0%																			▲	
C 5.00	U 8.00	39.0%																			▲	
C 6.00	U 10.00	36.0%																			▲	
C 6.00	U 9.00	44.0%																			▲	
C 8.00	U 10.00	64.0%																			▲	
C 8.00	U 12.00	44.0%																			▲	
C 9.00	U 34.00	7.0%																			▲	
C 9.20	U 34.00	7.0%																			▲	
C 9.20	U 38.00	6.0%																			▲	
C 9.50	U 13.33	51.0%																			▲	
C 10.00	U 12.00	69.0%																			▲	
C 10.00	U 13.00	59.0%																			▲	
C 10.00	U 14.00	51.0%																			▲	
C 10.00	U 15.00	44.0%																			▲	
C 10.00	U 20.00	25.0%																			▲	
C 10.00	U 30.00	11.0%																			▲	
C 15.00	U 20.00	56.0%																			▲	
C 20.00	U 25.00	64.0%																			▲	
C 20.00	U 40.00	25.0%																			▲	
C 25.00	U 30.00	69.0%																			▲	
C 30.00	U 60.00	25.0%																			▲	
C 40.00	U 80.00	25.0%																			▲	
C 50.00	U 100.00	25.0%																			▲	
Inox 304 (1.4301) brossé 2 faces grain 240 + PVC																						
C 5.00	U 16.00	10.0%																			▲	
C 10.00	U 30.00	11.0%																			▲	
C 15.00	U 40.00	14.0%																			▲	
C 20.00	U 50.00	16.0%																			▲	
Inox 316L (1.4404)																						
C 9.50	U 13.33	51.0%																			▲	
Acier galvanisé sendzimir (DX51D)																						
C 5.00	U 8.00	39.0%																			▲	
C 8.00	U 10.00	64.0%																			▲	
C 8.00	U 12.00	44.0%																			▲	
C 9.50	U 13.33	51.0%																			▲	
C 10.00	U 12.00	69.0%																			▲	
C 10.00	U 14.00	51.0%																			▲	
C 10.00	U 15.00	44.0%																			▲	
C 10.00	U 30.00	11.0%																			▲	
Acier galvanisé sendzimir (DX51D+Z275)																						
C 5.00	U 7.50	44.0%																			▲	
Galvanisé à chaud																						
C 9.50	U 13.33	51.0%																			▲	
Aluminium 2S (1050)																						
C 5.00	U 7.50	44.0%																			▲	
C 5.00	U 8.00	39.0%																			▲	
C 6.00	U 9.00	44.0%																			▲	
C 8.00	U 12.00	44.0%																			▲	
C 9.50	U 13.33	51.0%																			▲	
C 10.00	U 12.00	69.0%																			▲	
C 10.00	U 14.00	51.0%																			▲	
C 10.00	U 15.00	44.0%																			▲	
Aluminium 2S (1050) + PVC																						
C 8.00	U 24.00	11.0%																			▲	
C 10.00	U 30.00	11.0%																			▲	
C 20.00	U 50.00	16.0%																			▲	
Aluminium AlMg3 (5754)																						
C 10.00	U 15.00	44.0%																			▲	
Inox 304 (1.4301)																						
C 5.00	U 7.50	44.0%																			▲	
C 5.00	U 8.00	39.0%																			▲	
C 8.00	U 10.00	64.0%																			▲	
C 8.00	U 12.00	44.0%																			▲	



Type de trou & dimension (mm)	Type d'entraxe & dimension (mm)	% de vide	Epaisseur (mm)																		
			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Trous carrés alignés			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
C 8.00	U 24.00	11.0%										▲									
C 9.50	U 13.33	51.0%										▲	▲								
C 10.00	U 12.00	69.0%							●			●									
C 10.00	U 14.00	51.0%										▲	▲								
C 10.00	U 15.00	44.0%										▲	▲								
C 15.00	U 40.00	14.0%																			
C 20.00	U 50.00	16.0%																			
Inox 304 (1.4301) brossé 1 face grain 240 + PVC																					
C 5.00	U 16.00	10.0%																			
C 10.00	U 30.00	11.0%																			
Dimension: 2500 x 1250 mm																					
Trous carrés alignés			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Acier																					
C 5.00	U 16.00	10.0%																			
C 5.00	U 8.00	39.0%								▲											
C 8.00	U 10.00	64.0%																			
C 8.00	U 12.00	44.0%																			
C 9.00	U 34.00	7.0%																			
C 9.50	U 13.33	51.0%																			
C 10.00	U 12.00	69.0%																			
C 10.00	U 14.00	51.0%																			
C 10.00	U 15.00	44.0%																			
C 15.00	U 20.00	56.0%																			
C 20.00	U 25.00	64.0%																			
C 20.00	U 50.00	16.0%																			
C 25.00	U 30.00	69.0%																			
C 25.00	U 35.00	51.0%																			
C 25.00	U 70.00	13.0%																			
Inox 304 (1.4301) brossé 2 faces grain 240 + PVC																					
C 10.00	U 30.00	11.0%																			
Acier galvanisé sendzimir (DX51D)																					
C 5.00	U 8.00	39.0%																			
C 9.50	U 13.33	51.0%																			
C 10.00	U 12.00	69.0%																			
C 10.00	U 14.00	51.0%																			
C 10.00	U 15.00	44.0%																			
Aluminium 2S (1050)																					
C 8.00	U 12.00	44.0%																			
C 10.00	U 15.00	44.0%																			
C 25.00	U 30.00	69.0%																			
Aluminium 2S (1050) + PVC																					
C 15.00	U 60.00	6.0%																			
C 20.00	U 50.00	16.0%																			
C 25.00	U 70.00	13.0%																			
Aluminium AlMg3 (5754)																					
C 5.00	U 8.00	39.0%																			
Inox 304 (1.4301)																					
C 5.00	U 8.00	39.0%																			
C 8.00	U 12.00	44.0%																			
C 10.00	U 12.00	69.0%																			
C 10.00	U 15.00	44.0%																			
Inox 304 (1.4301) brossé 1 face grain 240 + PVC																					
C 10.00	U 30.00	11.0%																			
Dimension: 3000 x 1500 mm																					
Trous carrés alignés			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Acier																					
C 5.00	U 8.00	39.0%																			
C 8.00	U 12.00	44.0%																			
C 9.50	U 13.33	51.0%																			
C 10.00	U 15.00	44.0%																			
C 15.00	U 20.00	56.0%																			
Acier galvanisé sendzimir (DX51D)																					
C 10.00	U 15.00	44.0%																			
Aluminium 2S (1050)																					
C 10.00	U 15.00	44.0%																			
Aluminium 2S (1050) + PVC																					
C 10.00	U 30.00	11.0%																			
Dimension: 2000 x 1000 mm																					
Trous oblongs alignés			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Acier																					
LR 1.50 x 20.00	U 3.00 x 24.00	41.0%																			
LR 2.00 x 20.00	U 4.00 x 24.00	41.0%																			
LR 4.00 x 13.00	U 8.00 x 18.00	34.0%																			
LR 5.00 x 25.00	U 8.00 x 32.00	47.0%																			
Aluminium AlMg3 (5754)																					
LR 3.00 x 20.00	U 6.00 x 24.00	40.0%																			
Inox 304 (1.4301)																					



Type de trou & dimension (mm)	Type d'entraxe & dimension (mm)	% de vide	Epaisseur (mm)																		
			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Trous carrés alignés			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
LR 2.00 x 20.00	U 4.00 x 24.00	41.0%							▲												
LR 3.00 x 20.00	U 6.00 x 24.00	40.0%										▲									
LR 5.00 x 25.00	U 8.00 x 32.00	47.0%										▲									
Dimension: 2000 x 1000 mm																					
Trous carrés alternés			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Acier									▲												
LR 1.00 x 20.00	Z 6.32 x 24.00	26.0%							▲												
LR 1.50 x 20.00	Z 7.50 x 24.00	33.0%							▲												
LR 2.00 x 20.00	Z 8.88 x 24.00	37.0%							▲												
LR 2.50 x 20.00	Z 10.80 x 24.00	38.0%							▲												
LR 3.00 x 20.00	Z 12.00 x 24.00	40.0%							▲												
LR 4.00 x 20.00	Z 16.00 x 24.00	40.0%							▲			▲									
Inox 316L (1.4404)													▲								
LR 2.00 x 20.00	Z 8.88 x 24.00	37.0%											▲								
Aluminium AlMg3 (5754)													▲	▲							
LR 3.00 x 20.00	Z 15.00 x 25.00	31.0%											▲	▲							
LR 4.00 x 20.00	Z 16.00 x 25.00	38.0%											▲								
LR 5.00 x 20.00	Z 20.00 x 25.00	40.0%											▲								
LR 5.00 x 25.00	Z 24.00 x 32.00	31.0%											▲			▲					
LR 8.00 x 25.00	Z 30.00 x 32.00	42.0%														▲					
Inox 304 (1.4301)																					
LR 1.00 x 10.00	Z 7.00 x 14.00	20.0%							▲												
Dimension: 2000 x 1000 mm																					
Perforations décoratives			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Acier									▲												
CPRR 5.00 x 11.00	M 11.30	32.0%											●								
CPR 6.00	M 6.36	49.0%							▲												
CPR 9.75	M 10.61	46.0%							▲												
CPR 10.00	M 11.30	41.0%							●												
CPR 10.00	M 11.30	49.0%							▲												
CPR 12.21	M 13.58	47.0%							▲												
CPRR 3.50 x 6.00	M 6.36	41.0%							▲				▲	▲							
CPRR 5.00 x 11.00	M 11.30	32.0%							●												
CPRR 5.00 x 9.75	M 17.70	46.0%							▲												
CPRR 6.00 x 11.00	M 10.60	46.0%							▲												
CPRR 6.00 x 9.75	M 15.00	43.0%							▲												
CPS 15.00	M 15.60	45.0%							▲												
CPS 15.30	M 15.60	46.0%							▲				▲								
Acier galvanisé sendzimir (DX51D)									▲												
CPR 12.21	M 13.58	47.0%							▲												
CPRR 5.00 x 11.00	M 11.30	32.0%							●												
Dimension: 2500 x 1250 mm																					
Perforations décoratives			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Acier									▲				▲								
CPR 12.21	M 13.58	47.0%							▲				▲								
Dimension: 2000 x 1000 mm																					
Perforations spéciales et tôles gauffrées			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Acier													▲	▲							
CD 15.00	M 30.00	25.0%											▲	▲							
SPEC 3.00	SPEC 7.00	0.0%												▲							
RAS 8.50 x 10.00	M 35.30	6.0%																			
CEM 12.00 x 12.00	U 20.00	0.0%											●	●							
LREM 9.00 x 26.00	Z 52.00 x 52.00	0.0%											●	●							
CD 7.50	M 11.50	43.0%							▲												
H 11.00	T 14.00	64.0%											▲								
DEC 10.00	M 18.00	30.0%							●												
DEC 10.50	M 18.50	29.0%							▲												
DEC 34.50 x 48.00	Z 55.00 x 55.00	38.0%							▲												
SPEC 3.00	SPEC 7.00	0.0%							▲												
RAS 5.00 x 8.10	M 17.68	20.0%												▲							
Inox 304 (1.4301) brossé 2 faces grain 240 + PVC																					
CD 15.00	M 30.00	25.0%											▲								
Acier galvanisé sendzimir (DX51D)																					
DEC 3.80 x 6.60	M 10.00	22.0%												▲							
RAS 5.00 x 8.10	M 17.68	20.0%												▲							
Acier galvanisé sendzimir (DX51D+Z275)																					
CEM 12.00 x 12.00	U 20.00	0.0%																			
LREM 9.00 x 26.00	Z 52.00 x 52.00	0.0%											●	●							
Aluminium 2S (1050) + PVC																					
CD 15.00	M 30.00	25.0%												▲							
Inox 304 (1.4301)																					
CD 15.00	M 30.00	25.0%												▲							



Dimensions de la maille	Dimensions de la barrette	% de vide	Epaisseur (mm)																		
Dimension: 1000 x 2000 mm																					
Métal déployé			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Acier																					
LT 5.00 x 10.00	Z 1.00 x 1.00	40.0%																			
LT 7.00 x 16.00	Z 1.00 x 1.00	56.0%																			
LT 7.00 x 16.00	Z 2.00 x 1.00	37.0%																			
Dimension: 1300 x 2400 mm																					
Métal déployé			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Acier																					
LT 14.00 x 43.00	Z 4.00 x 3.00	46.0%																			
Dimension: 1500 x 2000 mm																					
Métal déployé			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Acier																					
LT 13.00 x 28.00	Z 2.00 x 1.50	72.4%																			
LT 13.00 x 28.00	Z 3.00 x 1.50	70.0%																			
LT 20.00 x 43.00	Z 2.50 x 1.50	80.0%																			
LT 20.00 x 43.00	Z 2.50 x 2.00	77.1%																			
LT 30.00 x 62.00	Z 2.00 x 2.00	86.9%																			
LT 30.00 x 62.00	Z 3.00 x 2.00	82.1%																			
LT 30.00 x 62.00	Z 3.00 x 3.00	80.0%																			
LT 30.00 x 62.00	Z 4.00 x 3.00	75.7%																			
LT 30.00 x 62.00	Z 6.00 x 3.00	66.5%																			
LT 55.00 x 115.00	Z 3.00 x 3.00	89.3%																			
LT 55.00 x 115.00	Z 4.00 x 3.00	84.0%																			
LT 55.00 x 115.00	Z 5.00 x 3.00	84.1%																			
Dimension: 1500 x 2400 mm																					
Métal déployé			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Acier																					
LT 25.00 x 62.00	Z 6.20 x 3.00	67.0%																			
Dimension: 2000 x 2400 mm																					
Métal déployé			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Acier																					
LT 40.00 x 115.00	Z 5.60 x 4.50	77.0%																			
Dimension: 2000 x 2500 mm																					
Métal déployé			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Acier																					
LT 40.00 x 115.00	Z 8.60 x 4.50	73.0%																			
Dimension: 2100 x 2500 mm																					
Métal déployé			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Acier																					
LT 25.00 x 62.00	Z 4.30 x 3.00	72.0%																			
Dimension: 2400 x 1800 mm																					
Métal déployé			0.4	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.2	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0	10.0
Acier																					
LT 12.00 x 43.00	Z 2.00 x 2.00	74.0%																			

Stock permanent 111


Profils d'encadrement pour tôles perforées

Les profils d'encadrement permettront de border les tôles perforées qui auront été découpées dans les trous. Ils sont une solution pratique, rapide et économique pour la fabrication de garde-corps ou d'autres produits similaires.


Avertissement: Les profils galvanisés ne procurent pas de protection suffisante contre la corrosion il est donc nécessaire de prévoir un traitement complémentaire après l'assemblage.

Les types A, B, C et E sont fournis en barres de 3 m?tres.


Type A				
Matière / code produit	Diamètre extérieur	Epaisseur mm	Ouverture mm	Délai
Acier / 201000	18	1,25	1,70	3 jours
Acier galvanisé / 201003	18	1,25	1,70	3 jours
Aluminium / 201006	18	1,25	1,70	10 jours
Inox 1.4301 (304) / 201009	18	1,25	1,70	10 jours
Inox 1.4301 (304) brossé grain 240	18	1.25	1.70	10 jours

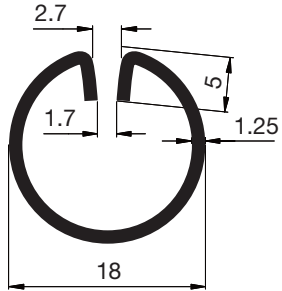


Type B				
Matière / code produit	Diamètre extérieur	Epaisseur mm	Ouverture mm	Délai
Acier / 201012	27	1,50	1,70	3 jours
Acier galvanisé / 201013	27	1.50	1.70	3 jours
Aluminium / 201014	27	1.50	1.70	10 jours
Inox 1.4301 (304) / 201015	27	1,50	1,70	10 jours
Inox 1.4301 (304) brossé grain240 /	27	1,50	1,70	10 jours


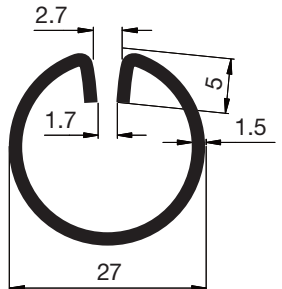


Type C				
Matière / code produit	Dimensions extérieures	Epaisseur mm	Ouverture mm	Délai
Acier / 201001	20 x 12 x 20	1,25	1,70	10 jours
Acier galvanisé / 201004	20 x 12 x 20	1,25	1,70	10 jours
Aluminium / 201007	20 x 12 x 20	1,25	1,70	10 jours
Inox 1.4301 (304)	20 x 12 x 20	1,25	1,70	10 jours

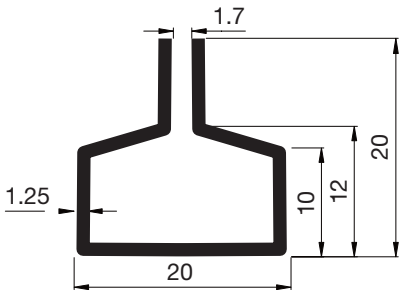

Type E				
Matière / code produit	Dimensions extérieures	Epaisseur mm	Ouverture mm	Délai
Acier / 201002	20 x 30	1,50	1,70	3 jours
Acier galvanisé / 201005	20 x 30	1,50	1,70	3 jours
Aluminium / 201008	20 x 30	1,50	1,70	10 jours
Inox 1.4301 (304) / 201011	20 x 30	1,50	1,70	10 jours
Inox 1.4301 (304) brossé grain 240	20 x 30	1,50	1,70	10 jours

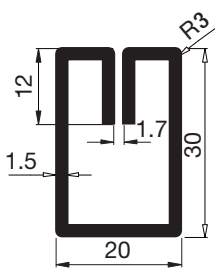



RMIG

12, rue André Citroën | BP 314 | F-69745 Genas Cedex

Tel. +33 4 72 47 43 43 | Fax +33 4 72 47 43 20

E-mail: info.fr@rmig.com | www.rmig.com